socomore

Solutions de lingettes pré-imprégnées

pour nettoyage et préparation de surfaces

Standardise les opérations de nettoyage de surface, réduit les coûts & les émissions de COV

The Surface Company

Solutions de lingettes pré-imprégnées

Notre large gamme de lingettes pré-imprégnées de solutions solvantées ou bases aqueuses, très performantes et homologuées par l'industrie, est appropriée pour les opérations de fabrication et de maintenance sur les surfaces métalliques, composites et plastiques. Ces solutions vous offrent fiabilité, efficacité et répétabilité pour vos opérations de nettoyage.

Les lingettes pré-imprégnées Socomore sont conçues pour satisfaire aux exigences relatives au **nettoyage général et critique** de nombreux secteurs d'activité comme l'industrie aéronautique, automobile et l'énergie.

Imprégnées avec la juste quantité de solution par lingette, elles aident à standardiser les opérations de nettoyage et présentent des **avantages en termes d'économie, d'environnement et de sécurité** par rapport aux liquides en vrac.

Avantages des lingettes pré-imprégnées

ÉLIMINE L'USAGE DE LIQUIDES EN VRAC

- Élimine le processus de saturation manuelle
- Standardise les process de nettoyage
- Réduit les consommations

- Améliore la qualité & la productivité en production
- Réduit le temps de nettoyage
- Diminue les émissions de COV, les déchets & l'impact sur l'environnement
- Améliore les conditions de travail - pas de risque de glissade, chute ou incendie
- Élimine les problématiques transport, stockage de liquides dangereux

RÉDUIT LES COÛTS OPÉRATIONNELS

Réduit la consommation de solvants jusqu'à 50 % - Réduction des solvants par utilisation de lingettes pré-imprégnées

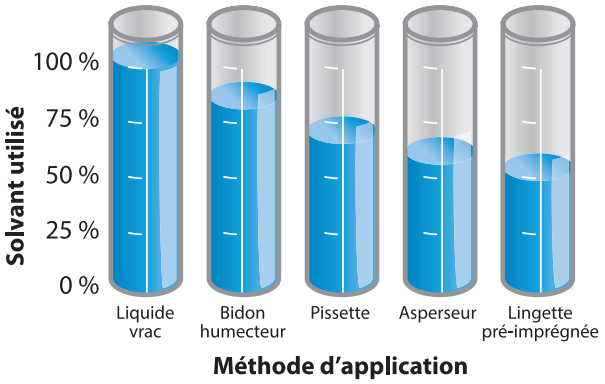

Réduire les déchets jusqu'à 74 %

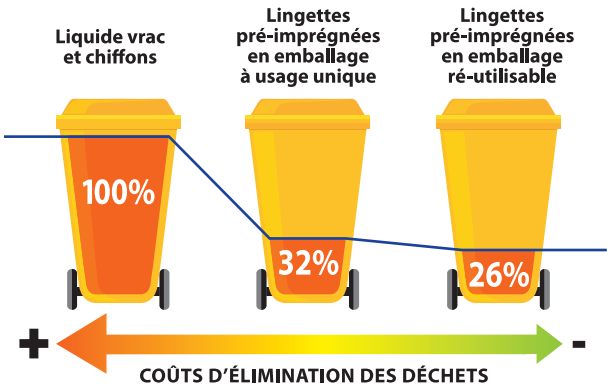

socomore

Gamme de lingettes pré-imprégnées

Nettoyage de surfaces

Opérations de nettoyage et de dégraissage des surfaces.

Retirer l'excès de mastic et les polluants de surface comme les graisses, colles, protections temporaires, CIC, poussières, etc.	Avec des solutions base solvantée	Lingette ajourée en viscose non-tissé	AMS 3819 BMS 15-5	**SATWIPES C86[1]**
			Alernative coût-efficacité. Conforme AMS 3819[2]	**SOCOSAT I80**
	Avec solution base aqueuse	Lingette ajourée en polyester non-tissé	Conforme AMS 3819[2]	**SOCOSAT P45**

Préparation de surfaces

Préparer les surfaces avant les opérations critiques comme l'application de peintures, mastics et colles.

Préparation de surface avant collage & application mastics.	Lingette ajourée en viscose non-tissé	AMS 3819 & BMS 15-5	**SATWIPES C86[1]**
		Alernative coût-efficacité. Conforme AMS 3819[2]	**SOCOSAT I80**
	Lingette lisse pulpe / polyester non-tissé	Faible peluchage Conforme AMS 3819	**SOCOSAT 15233**
Préparation de surface avant peinture.	Lingette lisse en microfilaments polyester / polyamide non-tissé	Faible peluchage	**SOCOSAT PPA60**
	Lingette lisse en polyester / microfibres polyamide non-tissé	Très faible peluchage Conforme AMS 3819	**SOCOSAT 16400**
	Lingette douce en polyester tricoté	Non pelucheuse F&D Conforme AMS 3819	**SOCOSAT 15100[1]**

Nettoyage final

Finition optimale.

Réduit les phénomènes Statiques et re-dépositions de particules	Polypropylène embossé, non-tissé. Peluchage extrêmement faible sur surfaces lisses.	**PROSAT[1]**

Référez-vous à la fiche technique produit pour plus d'informations. Pour visualiser notre gamme complète de lingettes pré-imprégnées, consultez **www.socomore.com.**

[1]Produit fabriqué par SOCOMORE dans le cadre de notre collaboration avec Contec.

[2]Conformité aux exigences techniques AMS 3819 confirmée par un laboratoire externe.

SATWIPES C86 - 66 gr/m²



SOCOSAT I80 - 50 gr/m²



SOCOSAT P45 - 45 gr/m²



SOCOSAT 15233 - 56 gr/m²



SOCOSAT PPA60 - 60 gr/m²



SOCOSAT 16400 - 80 gr/m²



SOCOSAT 15100 - 110 gr/m²



PROSAT - 36 gr/m²



Faible

Moyenne

Élevée

Très élevée

Excellente

Résistance à l'abrasion

Résistance à la déchirure

Capacité d'absorption

socomore

Lingettes pré-imprégnées

Pour le nettoyage et la préparation de surfaces, cinq paramètres clés doivent être pris en considération pour choisir la lingette la plus appropriée à une application donnée.

PARAMÈTRES CLÉS POUR OPÉRATIONS CRITIQUES

- ***Structure*** — Les lingettes doivent avoir la bonne texture pour l'application, ex. lisses pour le lustrage, résistantes pour les surfaces abrasives, ajourées pour collecter & retenir les contaminants, etc.
- ***Résistance à la déchirure*** — Capacité des lingettes à résister à la déchirure lorsqu'elles sont soumises à des contraintes mécaniques, des bords vifs, etc., pendant le processus de nettoyage.
- ***Peluchage*** — IMPORTANT POUR LE NETTOYAGE DE SURFACE SANS RÉSIDUS Lié au relarguage de fibres sur la surface après l'opération de nettoyage.
- ***Résistance à l'abrasion*** — Capacité des lingettes à résister à l'usure lorsqu'elles sont frottées sur des surfaces plus ou moins abrasives.
- ***Capacité d'absorption*** — Un taux élevé d'absorption est requis pour obtenir un nettoyage efficace.

Choisissez la bonne lingette pour une surface donnée

Large gamme de lingettes allant de la taille **XS (15 x 11.5 cm** à **XL (30 x 52 cm)** en format rouleaux ou pliées à plat.

Emballages

Différentes options d'emballages sont disponibles pour faciliter l'utilisation et le stockage sur site.

- Saches à plat adaptées aux distributeurs automatiques pour aider au contrôle du stock et à la réduction des consommations.
- Seaux à usage unique évitant la gestion de la logistique retour des emballages.
- Canisters et seaux rechargeables pouvant être réutilisés, et réduisant ainsi les déchets et l'impact sur l'environnement.

Nous fournissons un produit complet - la solution de nettoyage appropriée, sur le tissu adapté, dans le bon format - dans un emballage pratique.

Solutions pré-imprégnées

Nettoyage de surfaces

Opérations de nettoyage et de dégraissage des surfaces.

Application	Nettoyant	Point d'inflammabilité	Product
Nettoyage & dégraissage général	Solvant non COV	99°C (212°F)	**DIESTONE ZERO HD**
	Base aqueuse, faible COV	N/A	**SOCOCLEAN AQUAFORTE**
Enlèvement excès mastic frais / non réticulé, colles, rubans adhésifs	Solvant 100 % COV	30-40°C (86-104°F)	**DIESTONE DLS**
	Base aqueuse, sans COV	N/A	**SOCOCLEAN A2519**

Préparation de surfaces

Nettoyage / dégraissage des surfaces métalliques et composites avant application peintures, colles, mastics.

Application	Nettoyant	Point d'inflammabilité	Volatilité	Produit
Nettoyage / dégraissage avant application peintures, colles, mastics	Solvants 100 % COV	30-40°C (86-104°F)	***	**DIESTONE DLS**
		40-50°C (104-122°F)	***	**DIESTONE DLV**
		40-50°C (104-122°F)	**	**DS-108**
		50-60°C (122-140°F)	*	**DIESTONE SR**
	Solvant 50 % COV	52°C (108°F)	**	**DIESTONE MP50**
	Solvant 30 % COV	20-30°C (68-86°F)	**	**SOCOCLEAN A2501**
Nettoyage des pièces en plastique & composites avant peinture	Base aqueuse, Sans COV	N/A	**	**SOCOCLEAN V2477**

Nettoyage inter-opérations

Élimination des contaminants lourds comme les revêtements de protection cireux et huileux, graisses et huiles.

Nettoyant	Point d'inflammabilité	Volatilité	Produit
Solvant sans COV	>77°C (171°F)	N/A	**HYSO 93**
Solvants 100 % COV	<23°C (73°F)	***	**SOCOSOLV 99/1**
	>60°C (140°F)	*	**HYSO 96/3**

Volatilité élevée : *** Volatilité moyenne :** Volatilité faible : *. Se référer à la fiche technique produit pour plus d'informations.

Se référer à la fiche technique produit pour les homologations.
Pour visualiser notre gamme complète de produits, consultez **www.socomore.com**.

Lingettes sèches

Gamme complémentaire de lingettes sèches pour les applications d'essuyage, nettoyage, préparation de surfaces et polissage.

Application	Nature du tissu	Grammage	Structure		Produit
Essuyage « wipe-off »	Polyester tricoté	120 g/m²	Lisse	AMS 3819	**POLYWIPES**
	Pulpe / polyester non-tissé	70 g/m²	Gaufrée	AMS 3819	**SOCOWIPES 21800**
				Alternative coût-efficacité	**SONTARA EC**
Élimination excès de mastic	Viscose / polyester non-tissé	56 g/m²	Ajourée		**SOCOWIPES VP50**
Nettoyage outils peinture	Polyester tricoté	240 g/m²	Embossée	AMS 3819	**QUILTEC**[1]
Polissage & finition Bord cousu	Microfibre polyester / polyamide bords cousus	325 g/m²	Boucle microfibre		**SOCOSHINE**

POLYWIPES

SOCOWIPES 21800

SONTARA EC

SOCOWIPES VP50

QUILTEC

SOCOSHINE



[1]Produit fabriqué par SOCOMORE dans le cadre de notre collaboration avec Contec.

ASIE
Email: asia@socomore.com
Tél. Asie Pacifique: +60 014 226 0985
Tél. Chine: +86 21 58131133 190
Tél. Japon: +81 45 620 3567

IRLANDE - ROYAUME-UNI
Email: ireland@socomore.com
Tél. +353 214 889922

ETATS-UNIS - MEXIQUE
Email: csr-na@socomore.com
Tél. +1 817-335-1826
Acheter en ligne : store-us.socomore.com

CANADA
Email: csr-ca@socomore.com
Tél. +1 604-420-7707
Acheter en ligne : store-ca.socomore.com

AMÉRIQUE DU SUD
Email: south-america@socomore.com
Tél. +55 (11) 96660-7169

TOUS LES AUTRES PAYS
Email: europe@socomore.com
Tél. +33 (0)2 97 63 05 01

Soutenir nos clients dans le monde entier est notre priorité. Nous avons des équipes commerciales et techniques, des filiales et des partenariats stratégiques dans le monde entier pour répondre aux besoins de nos clients.

Distributeur :

www.socomore.com

PROCESS BLUE > www.process-blue.com > 02 97 46 13 18 > RCS Vannes B 381 564 913
> Photo crédits :Socomore - Erico d'Ario - Eric Frottier
> Version 2023 - Solutions de lingettes pré-imprégnées - FR-V2-D121620

PEFC Certified
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
www.pefc.org
PEFC
10-31-3162

socomore