

socomore



Solutions de lingettes pré-imprégnées

pour nettoyage et préparation de surfaces

*Standardise les opérations de nettoyage
de surface, réduit les coûts & les émissions de COV*

The Surface Company

Solutions de lingettes pré-imprégnées

Notre large gamme de lingettes pré-imprégnées de solutions solvantées ou bases aqueuses, très performantes et homologuées par l'industrie, est appropriée pour les opérations de fabrication et de maintenance sur les surfaces métalliques, composites et plastiques. Ces solutions vous offrent fiabilité, efficacité et répétabilité pour vos opérations de nettoyage.

Les lingettes pré-imprégnées Socomore sont conçues pour satisfaire aux exigences relatives au **nettoyage général et critique** de nombreux secteurs d'activité comme l'industrie aéronautique, automobile et l'énergie. Imprégnées avec la juste quantité de solution par lingette, elles aident à standardiser les opérations de nettoyage et présentent des **avantages en termes d'économie, d'environnement et de sécurité** par rapport aux liquides en vrac.

Avantages des lingettes pré-imprégnées

ÉLIMINE L'USAGE DE LIQUIDES EN VRAC



- Élimine le processus de saturation manuelle
- Standardise les process de nettoyage
- Réduit les consommations




- Améliore la qualité & la productivité en production
- Réduit le temps de nettoyage
- Diminue les émissions de COV, les déchets & l'impact sur l'environnement
- Améliore les conditions de travail - pas de risque de glissade, chute ou incendie
- Élimine les problématiques transport, stockage de liquides dangereux




RÉDUIT LES COÛTS OPÉRATIONNELS

Réduit la consommation de solvants jusqu'à 50 % - Réduction des solvants par utilisation de lingettes pré-imprégnées

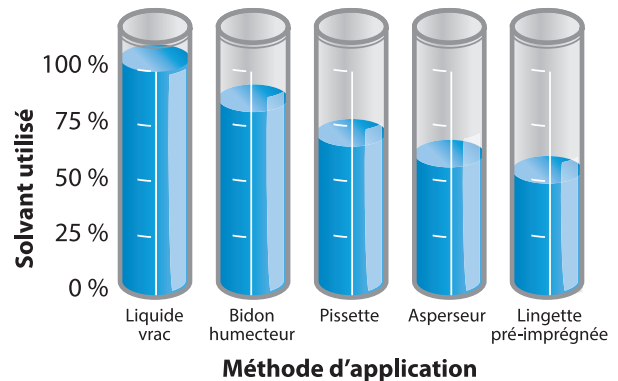

Réduire les déchets jusqu'à 74 %

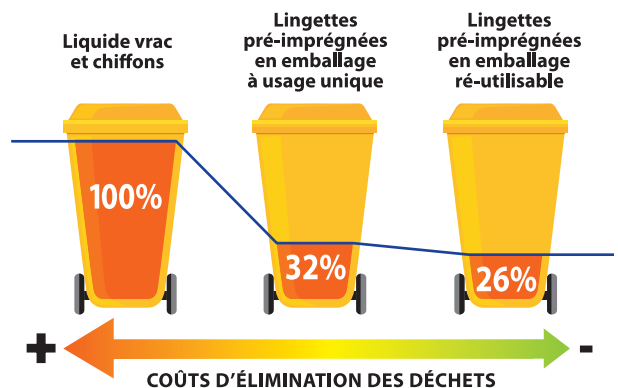

● Gamme de lingettes pré-imprégnées

Nettoyage de surfaces

Opérations de nettoyage et de dégraissage des surfaces.

Retirer l'excès de mastic et les polluants de surface comme les graisses, colles, protections temporaires, CIC, poussières, etc.

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Avec des solutions base solvantée | Lingette ajourée en viscosse non-tissé | AMS 3819 BMS 15-5 | SATWIPES C86⁽¹⁾ |
| Avec solution base aqueuse | Lingette ajourée en polyester non-tissé | Alternative coût-efficacité. Conforme AMS 3819 ⁽²⁾ | SOCOSAT I80 |
| | | Conforme AMS 3819 ⁽²⁾ | SOCOSAT P45 |

Préparation de surfaces

Préparer les surfaces avant les opérations critiques comme l'application de peintures, mastics et colles.

Préparation de surface avant collage & application mastics.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Lingette ajourée en viscosse non-tissé | AMS 3819 & BMS 15-5 | SATWIPES C86⁽¹⁾ |
| | Alternative coût-efficacité. Conforme AMS 3819 ⁽²⁾ | SOCOSAT I80 |

| | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| Lingette lisse pulpe / polyester non-tissé | Faible peluchage Conforme AMS 3819 | SOCOSAT 15233 |
|--|---------------------------------------|----------------------|

Préparation de surface avant peinture.

| | | |
|--|------------------|----------------------|
| Lingette lisse en microfilaments polyester / polyamide non-tissé | Faible peluchage | SOCOSAT PPA60 |
|--|------------------|----------------------|

| | | |
|--|--|----------------------|
| Lingette lisse en polyester / microfibrilles polyamide non-tissé | Très faible peluchage Conforme AMS 3819 | SOCOSAT 16400 |
|--|--|----------------------|

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| Lingette douce en polyester tricoté | Non pelucheuse  Conforme AMS 3819 | SOCOSAT 15100⁽¹⁾ |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|

Nettoyage final

Finition optimale.

Réduit les phénomènes Statiques et re-dépositions de particules

| | |
|--|-----------------------------|
| Polypropylène embossé, non-tissé. Peluchage extrêmement faible sur surfaces lisses. | PROSAT⁽¹⁾ |
|--|-----------------------------|

Référez-vous à la fiche technique produit pour plus d'informations. Pour visualiser notre gamme complète de lingettes pré-imprégnées, consultez www.socomore.com.


⁽¹⁾Produit fabriqué par SOCOMORE dans le cadre de notre collaboration avec Contec.

⁽²⁾Conformité aux exigences techniques AMS 3819 confirmée par un laboratoire externe.

SATWIPES C86 - 66 gr/m²



SOCOSAT I80 - 50 gr/m²



SOCOSAT P45 - 45 gr/m²



SOCOSAT 15233 - 56 gr/m²



SOCOSAT PPA60 - 60 gr/m²



SOCOSAT 16400 - 80 gr/m²



SOCOSAT 15100 - 110 gr/m²



PROSAT - 36 gr/m²



Faible

Moyenne

Élevée

Très élevée

Excellente


Résistance à l'abrasion

Résistance à la déchirure

Capacité d'absorption

● *Lingettes pré-imprégnées*

Pour le nettoyage et la préparation de surfaces, cinq paramètres clés doivent être pris en considération pour choisir la lingette la plus appropriée à une application donnée.

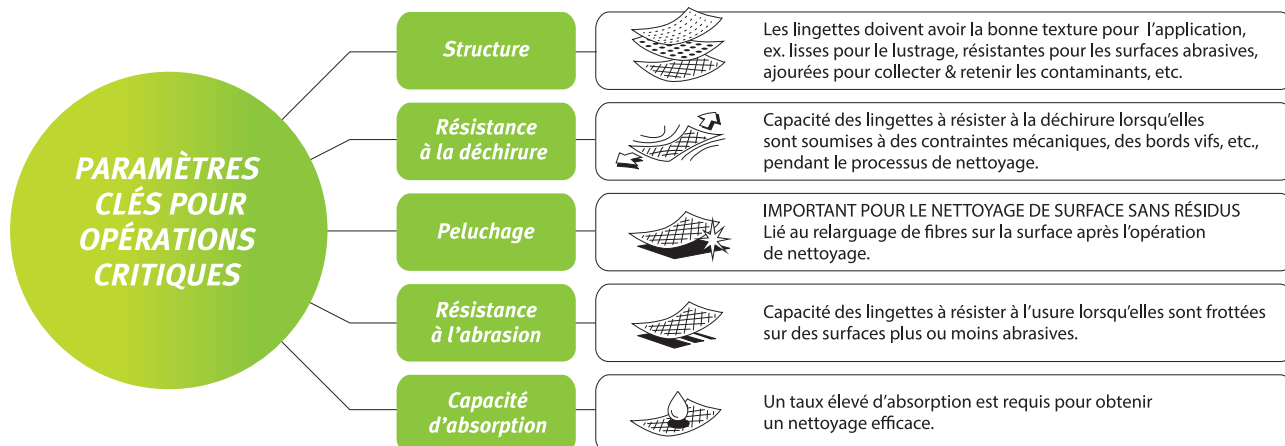

Choisissez la bonne lingette pour une surface donnée



Large gamme de lingettes allant de la taille **XS (15 x 11,5 cm)** à **XL (30 x 52 cm)** en format rouleaux ou pliées à plat.

Emballages

Différentes options d'emballages sont disponibles pour faciliter l'utilisation et le stockage sur site.

- Sachets à plat adaptés aux distributeurs automatiques pour aider au contrôle du stock et à la réduction des consommations.
- Seaux à usage unique évitant la gestion de la logistique retour des emballages.
- Canisters et seaux rechargeables pouvant être réutilisés, et réduisant ainsi les déchets et l'impact sur l'environnement.

Nous fournissons un produit complet - la solution de nettoyage appropriée, sur le tissu adapté, dans le bon format - dans un emballage pratique.



Solutions pré-imprégnées

Nettoyage de surfaces

Opérations de nettoyage et de dégraissage des surfaces.

| Application | Nettoyant | Point d'inflammabilité | Produit |
|---|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Nettoyage & dégraissage général | Solvant non COV | 99°C (212°F) | DIESTONE ZERO HD |
| | Base aqueuse, faible COV | N/A | SOCOCLEAN AQUAFORTE |
| Enlèvement excès mastic frais / non réticulé, colles, rubans adhésifs | Solvant 100 % COV | 30-40°C (86-104°F) | DIESTONE DLS |
| | Base aqueuse, sans COV | N/A | SOCOCLEAN A2519 |

Préparation de surfaces

Nettoyage / dégraissage des surfaces métalliques et composites avant application peintures, colles, mastics.

| Application | Nettoyant | Point d'inflammabilité | Volatilité | Produit |
|--|------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| Nettoyage / dégraissage avant application peintures, colles, mastics | Solvants 100 % COV | 30-40°C (86-104°F) | *** | DIESTONE DLS |
| | | 40-50°C (104-122°F) | *** | DIESTONE DLV |
| | | 40-50°C (104-122°F) | ** | DS-108 |
| | | 50-60°C (122-140°F) | * | DIESTONE SR |
| | Solvant 50 % COV | 52°C (108°F) | ** | DIESTONE MP50 |
| | Solvant 30 % COV | 20-30°C (68-86°F) | ** | SOCOCLEAN A2501 |
| Nettoyage des pièces en plastique & composites avant peinture | Base aqueuse, Sans COV | N/A | ** | SOCOCLEAN V2477 |

Nettoyage inter-opérations

Élimination des contaminants lourds comme les revêtements de protection cireux et huileux, graisses et huiles.

| Nettoyant | Point d'inflammabilité | Volatilité | Produit |
|--------------------|------------------------|------------|---------------|
| Solvant sans COV | >77°C (171°F) | N/A | HYSO 93 |
| Solvants 100 % COV | <23°C (73°F) | *** | SOCOSOLV 99/1 |
| | >60°C (140°F) | * | HYSO 96/3 |

Volatilité élevée : *** Volatilité moyenne : ** Volatilité faible : *. Se référer à la fiche technique produit pour plus d'informations.

Se référer à la fiche technique produit pour les homologations.

Pour visualiser notre gamme complète de produits, consultez www.socomore.com.

Lingettes sèches

Gamme complémentaire de lingettes sèches pour les applications d'essuyage, nettoyage, préparation de surfaces et polissage.

| Application | Nature du tissu | Grammage | Structure | Produit | |
|--|---|----------------------|-----------------------------|----------|------------------------------|
| Essuyage « wipe-off » | Polyester tricoté | 120 g/m ² | Lisse | AMS 3819 | POLYWIPES |
| | Pulpe / polyester non-tissé | 70 g/m ² | Gaufrée | AMS 3819 | SOCOWIPES 21800 |
| | | | Alternative coût-efficacité | | SONTARA EC |
| Élimination excès de mastic | Viscose / polyester non-tissé | 56 g/m ² | Ajourée | | SOCOWIPES VP50 |
| Nettoyage outils peinture | Polyester tricoté | 240 g/m ² | Embossée | AMS 3819 | QUILTEC⁽¹⁾ |
| Polissage & finition Bord cousu | Microfibre polyester / polyamide bords cousus | 325 g/m ² | Boucle microfibre | | SOCOSHINE |



⁽¹⁾Produit fabriqué par SOCOMORE dans le cadre de notre collaboration avec Contec.

ASIE

Email: asia@socomore.com
Tél. Asie Pacifique: +60 014 226 0985
Tél. Chine: +86 21 58131133 190
Tél. Japon: +81 45 620 3567

IRLANDE - ROYAUME-UNI

Email: ireland@socomore.com
Tél. +353 214 889922

ETATS-UNIS - MEXIQUE

Email: csr-na@socomore.com
Tél. +1 817-335-1826
Acheter en ligne : store-us.socomore.com

CANADA

Email: csr-ca@socomore.com
Tél. +1 604-420-7707
Acheter en ligne : store-ca.socomore.com

AMÉRIQUE DU SUD

Email: south-america@socomore.com
Tél. +55 (11) 96660-7169

TOUS LES AUTRES PAYS

Email: europe@socomore.com
Tél. +33 (0)2 97 63 05 01

Soutenir nos clients dans le monde entier est notre priorité. Nous avons des équipes commerciales et techniques, des filiales et des partenariats stratégiques dans le monde entier pour répondre aux besoins de nos clients.

Distributeur :

www.socomore.com

